

DELTA®-DAWI GP

Пароизоляционная плёнка для стен и мансард.




Однослойная пароизоляционная плёнка для скатных и плоских крыш, стен.
100%-ая защита крыши от пара и воздухопроницаемости.
Сопротивление диффузии пара: $S_d=100$ м.
Надёжно и экономично.

200 мкм надёжной защиты от влаги:

DELTA®-DAWI GP

Классическая пароизоляционная плёнка с 20-летним опытом применения на мансардах.

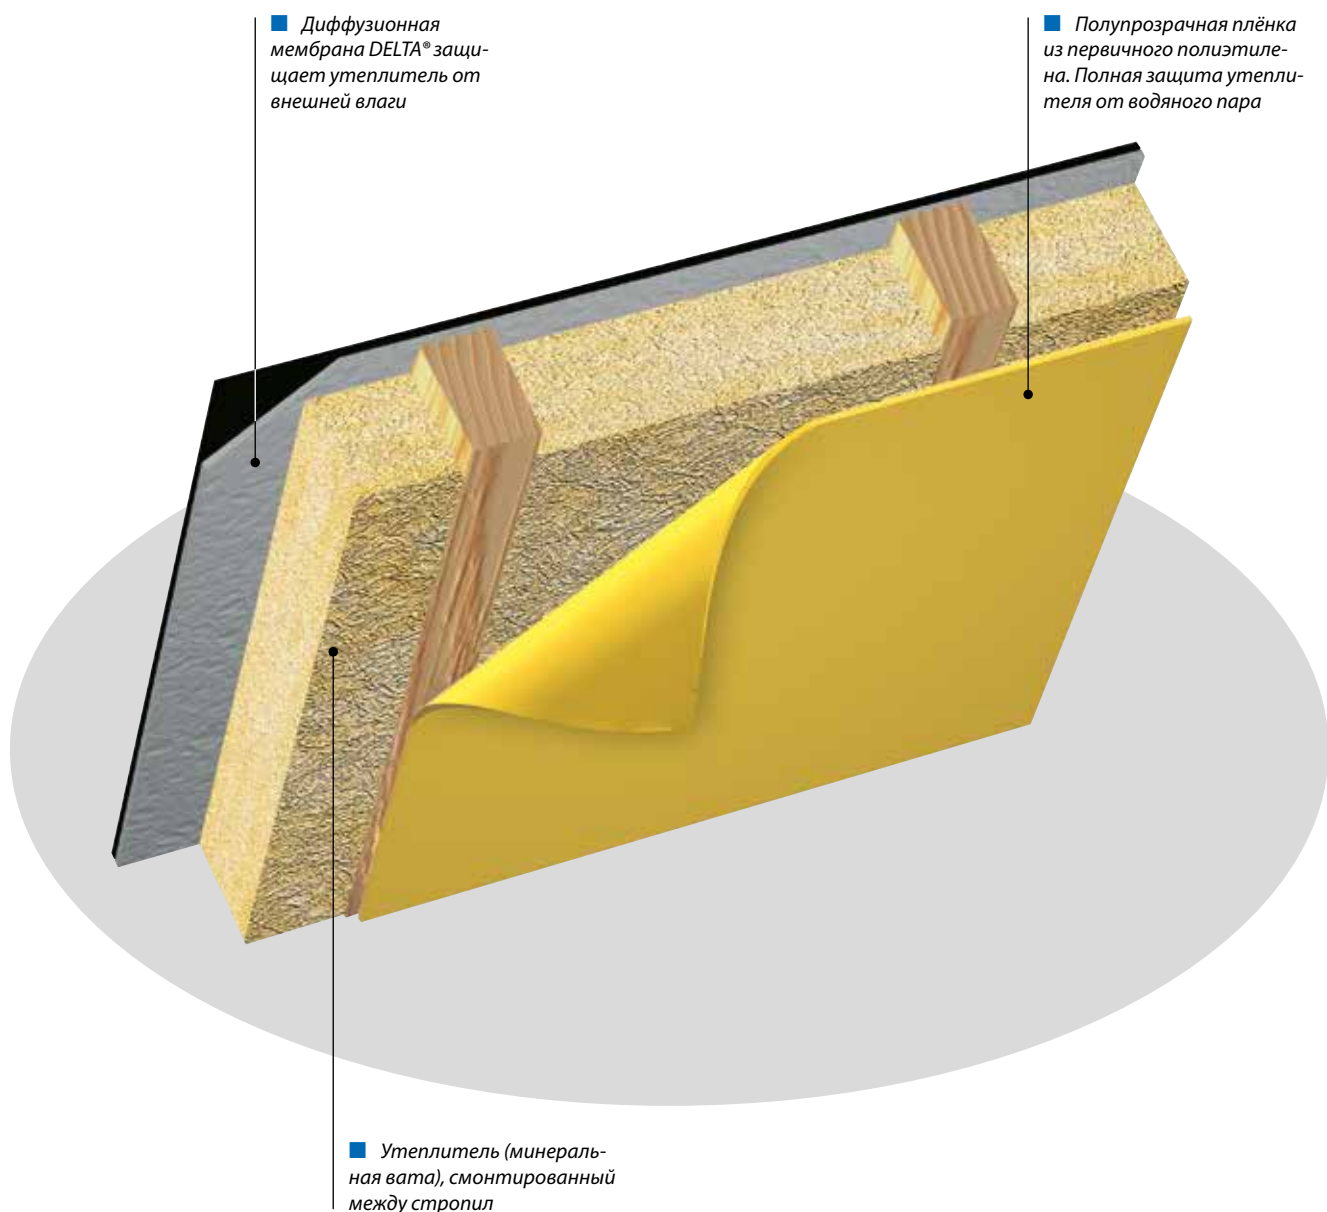



- Производится в Германии и гарантирует в сочетании со всеми подкровельными гидроизоляционными плёнками DELTA® отличную изоляцию вашей мансарды.
- Неармированная однослойная плёнка из специального полиэтилена.
- Может быть использована как в полностью изолированных скатных крышах, так и в крышах с двумя вентиляционными зазорами в комбинации с любыми гидроизоляционными плёнками DELTA®.
- Укладывается вдоль или поперёк стропил и с лёгкостью фиксируется крепёжными скобами или кровельными гвоздями с широкой шляпкой.
- Позволяет легко контролировать качество утепления благодаря прозрачности.
- Имеет стандартную ширину рулона 2 м. Для промышленных зданий производится плёнка шириной 4 м.
- Применяется на скатных и плоских крышах, а также в стенах/перекрытиях каркасных конструкций.
- Используется в домах как с нормальным микроклиматом, так и в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, бассейны, производственные помещения).
- Нахлёсты рулонов проклеиваются односторонней лентой DELTA®-MULTI BAND/DELTA®-INSIDE BAND или двухсторонней лентой DELTA®-DUO TAPE.
- Примыкания к стенам герметизируются клеем DELTA®-TIXX, к мансардным окнам — лентой DELTA®-BUTYL BAND или клеем DELTA®-TIXX.

Краткое описание:	
Материал	Однослойная плёнка из специального полиэтилена толщиной 200 мкм.
Применение	Пароизоляционная плёнка для скатных и плоских крыш.
Характеристика горения	Группа горючести Г4 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости В2 (ГОСТ 30402-96).
Разрывное усилие	200 Н/5 см, испытание по EN 12311-2
Эквивалентная толщина диффузии S_d	более 100 м
Термостойкость	от - 40 °С до + 80 °С
Масса поверхностная	около 180 г/м ²
Масса рулона	около 18 кг
Размер рулона (площадь)	50 м x 2 м или 25 м x 4 м (100 м ²) 25 м x 2 м (50 м ²)



Пароизоляционная плёнка DELTA®-DAWI GP отвечает всем требованиям нового СТО НКС 2.1-2014 „Пароизоляционный слой“ и Свода правил Немецкого Союза Кровельщиков (Fachregeln des ZVDH).

Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



DELTA®-TIXX

Клей из экологически безопасной эмульсии для примыкания к стенам и трубам.

Только для внутренних работ.



DELTA®-FLEXX-BAND

Соединительная лента для примыкания гидро- и пароизоляционных плёнок к строительным элементам.



DELTA®-INSIDE-BAND

Односторонняя клеящая лента шириной 60 мм для любых пароизоляционных плёнок DELTA®.

Только для внутренних работ.



DELTA®-LIQUIXX

Уплотнительная масса для герметизации труднодоступных примыканий пароизоляции к конструктивным элементам крыши.

DELTA®



DÖRKEN

ООО Дёркен
141580, Московская область,
Солнечногорский район,
с.п. Лунёвское, д. Дубровки,
ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2,
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.
Тел./факс: +7 499 272-48-03
delta@doerken.ru
www.doerken.ru
Предприятие группы Дёркен.

Официальный дистрибутор:

